

TÍPUS	TELJESÍTMÉNY Lapátszög / Légszállítás / Lóerő igény	SZÓRÁS SZÉLESSÉG	SZÓRÁS MAGASSÁG	SZÓRÁSKÉP	SZÓRÓFEJEK SZÁMA	LAPÁTOZÁS	VENTILÁTOR HÁZ ANYAGA
24" FL VPL – 616 mm	26° - 17.878 m ³ /h – 9,83 Le 34° - 22.015 m ³ /h – 13,3 Le 42° - 26.200 m³/h – 15,16 Le	13 m	6 m		6 + 6	MŰANYAG	Galvanizált / Rozsdamentes
28" FL VNS – 712 mm	26° - 30.240 m ³ /h – 15 Le 34° - 31.787 m ³ /h – 18,5 Le 42° - 31.968 m³/h – 19 Le	15 m	6,5 m		8 + 8	MŰANYAG	Galvanizált / Rozsdamentes
32" FL VNS – 815 mm	26° - 58.864 m ³ /h – 19,6 Le 34° - 61.806 m ³ /h – 28,3 Le 42° - 61.908 m³/h – 32 Le	18 m	8 m		8 + 8	MŰANYAG	Galvanizált / Rozsdamentes
36" FL VNS – 913 mm	26° - 73.682 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 81.285 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 83.798 m³/h – 47,5 Le	20 m	9 m		9 + 9	MŰANYAG	Galvanizált / Rozsdamentes


LINEÁR FL VPL és FL VNS VENTILÁTOR JELLEMZŐI:

Nagy légszállító képesség, alacsonyabb teljesítmény igény és csendesebb üzemeltetés mellett.

9db kompozit műanyagból készült, 3 különböző szögben állítható lapát garantálja a szükséges légszállítási teljesítményt, illetve hozzáállítható az alacsonyabb teljesítményű erőgépekhez.

Minden ventilátor fékezett tengelykapcsolóval kerül összeállítása, és 2 sebességi fokozatban működtethető.

LÉGSZÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY: 17.878 – 83.798 m³/h
TELJESÍTMÉNY IGÉNY: 9,83 – 47,5 Le

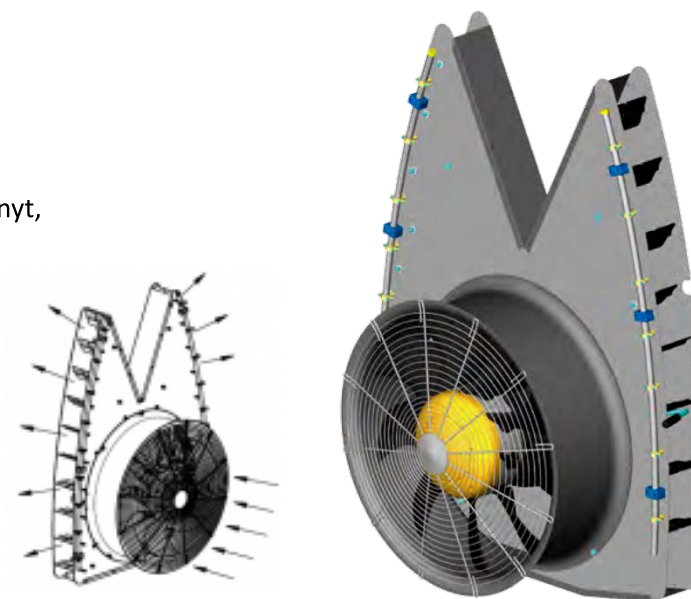

TÍPUS	TELJESÍTMÉNY Lapátszög / Légszállítás / Lóerő igény	SZÓRÁS SZÉLESSÉG	SZÓRÁS MAGASSÁG	SZÓRÁSKÉP	SZÓRÓFEJEK SZÁMA	LAPÁTOZÁS	VENTILÁTOR HÁZ ANYAGA
32" FL OPP VNS – 815 mm ELŐL SZÍVÓ	26° - 52.955 m ³ /h – 22,7 Le 34° - 57.933 m ³ /h – 29,22 Le 42° - 53.860 m³/h – 32,32 Le	17 m	7,5 m		7 + 7	MŰANYAG	Rozsdamentes
36" FL OPP VNS – 913 mm ELŐL SZÍVÓ	26° - 66.313 m ³ /h – 26,4 Le 34° - 76.196 m ³ /h – 36,9 Le 42° - 72.987 m³/h – 47,5 Le	19 m	8,5 m		7 + 7	MŰANYAG	Rozsdamentes

LINEÁR FL OPP VNS VENTILÁTOR JELLEMZŐI:

Nagy légszállító képesség, alacsonyabb teljesítmény igény és csendesebb üzemeltetés mellett.


A hagyományos VNS ventilátorral szemben, a szívó oldal elöl helyezkedik el.

9db kompozit műanyagból készült, 3 különböző szögben állítható lapát garantálja a szükséges légszállítási teljesítményt, illetve hozzáállítható az alacsonyabb teljesítményű erőgépekhez.

Minden ventilátor fékezett tengelykapcsolóval kerül összeállítása, és 2 sebességi fokozatban működtethető.

LÉGSZÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY: 52.955 – 72.987 m³/h

TELJESÍTMÉNY IGÉNY: 22,7 – 47,5 Le



LINEÁR VENTILÁTOROK OPCÍÓS LEHETŐSÉGEI:**HÁRMAS SZÓRÓFEJ TARTÓ****ZÁRÓ LEMEZ - OLDALRA**